


GF4423B

STACKABLE BATTERY CABLE ASSEMBLIES

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove all old cables. (Always disconnect ground cables on all batteries first.)
2. Arrange new battery cables for best routing.
(Refer to illustrations below for different battery clusters.)
3. Determine which cable ends should be tops or bottoms.
4. **A.** Cut and strip ends of OEM starter and ground cables.
B. Cut a standard 21 inch stackable cable in half and strip ends.
C. Slide a 2/0 butt connector, and heat shrink tubing over the striped cable ends. (Be sure to connect positive to positive and negative to negative.)
D. Splice the two ends together and connect securely with butt connector, using a crimping tool. Slide the heat shrink tubing over the connector and supply heat. This will insure a corrosion and moisture free connection.
5. Connect cable terminals to batteries (tops to bottom) as arranged in step #2 and torque to battery manufacturers specifications.

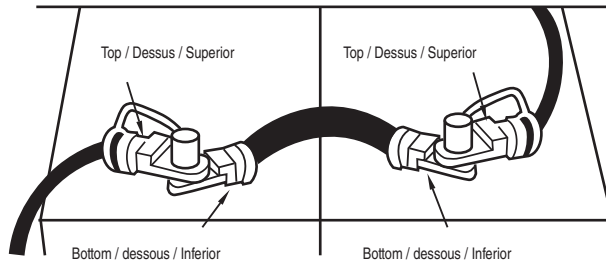

All cable ends should be connected top to bottom as illustrated:

Les câbles doivent tous être raccordés l'un sur l'autre, comme indiqué sur les illustrations:

Todos los extremos de los cables deben conectar la parte superior con la inferior, como muestra la ilustración:

ASSEMBLAGES DE CÂBLES DE BATTERIE EMPILABLES

MODE D'INSTALLATION :

1. Retirer tous les vieux câbles. Commencer systématiquement par débrancher le câble de masse de toutes les batteries.
2. Disposer les nouveaux câbles de batterie de manière à ce qu'ils soient acheminés de manière optimale. Consulter les illustrations ci-dessous pour voir les différents types de montage en faisceaux.
3. Déterminer les extrémités de câble qui seront situées sur le dessus et celles qui se trouveront en dessous.
4. **A.** Couper les câbles de démarreur et de masse d'origine, et en dénuder les extrémités.
B. Couper en deux un câble empilable ordinaire de 21 po et en dénuder les extrémités.
C. Glisser un raccord bout à bout de calibre 2/0 ainsi qu'un tube thermorétractible sur les extrémités dénudées des câbles. S'assurer de brancher les câbles selon la bonne polarité (positif sur positif et négatif sur négatif).
D. Épisser les deux extrémités de câbles ensemble et les fixer solidement au moyen d'un raccord bout à bout et d'un sertisseur. Glisser le tube thermorétractible sur le connecteur et appliquer de la chaleur, afin de produire un raccordement à l'épreuve de l'humidité et de la corrosion.
5. Brancher les cosses des câbles aux batteries (câbles du dessus sur câbles du dessous), comme indiqué à l'étape 2, et serrer selon les spécifications du fabricant des batteries.

CONEXIONES DE LOS CABLES DE LA BATERÍA APILABLE

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN:

1. Desconecte todos los cables que desea reemplazar. (Siempre desconecte primero los cables de conexión a tierra de todas las baterías.)
2. Extienda los nuevos cables de las baterías de la mejor forma posible. (Consulte las ilustraciones a continuación para conocer las distintas configuraciones de baterías.)
3. Determine cuáles son los extremos de los cables que deben conectarse a la parte superior o a la parte inferior.
4. **A.** Corte y pele los extremos de los cables de conexión a tierra y del arrancador del OEM.
B. Corte un cable estándar apilable de 21 pulgadas por la mitad y pele los extremos.
C. Coloque un conector de tope calibre 2/0 y aislación termocontraíble sobre los extremos pelados del cable. (asegúrese de conectar positivo con positivo y negativo con negativo).
D. Empalme los dos extremos y conéctelos firmemente con el conector de tope, utilizando una crimpadora. Coloque una aislación termocontraíble sobre el conector y aplique calor. Esto asegurará una conexión que evite la corrosión y el ingreso de humedad.
5. Conecte los terminales del cable a las baterías (parte superior a parte inferior) como se indica en el paso Nro. 2 y ajuste por torsión según las especificaciones de los fabricantes de las baterías.

SPLIT PAIRS

MOUNTED SEPARATELY IN A 4-BATTERY HOOK-UP

FAISCEAU DE 4 BATTERIES

MONTÉES EN DEUX PAIRES INDIVIDUELLES

DOSY DOS

MONTADAS POR SEPARADO EN UNA CON FIGURACIÓN DE CUATRO BATERÍAS*

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas



Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM


Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

9" Stackable Cable
Câble empilable de 9 po
Cable apilable de 9 pulgadas

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad



Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

Stainless Steel Hold Down Nuts: Use with stackable battery cables for sure, tight, maintenance free seal.
Ecrus de retenue en acier inoxydable: À utiliser avec les câbles de batterie empilables pour assurer un branchement sûr, étanche et sans entretien.

Tuercas de fijación de acero inoxidable: Utilice con cables apilables de la batería para asegurar un sellado seguro, hermético, sin necesidad de mantenimiento.



3 BATTERY CLUSTERS BATTERY CLUSTER

MOUNTED TOGETHER

FAISCEAU DE 3 BATTERIES

MONTÉES ENSEMBLE


CONFIGURACIÓN DE TRES BATERÍAS

COLOCADAS JUNTAS

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad



15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM


Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

No. A9-00K
Nro. A9-00K

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad



Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

4 BATTERY CLUSTER

MOUNTED TOGETHER

FAISCEAU DE 4 BATTERIES

MONTÉES ENSEMBLE

CONFIGURACIÓN DE CUATRO BATERÍAS

COLOCADAS JUNTAS

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

22" Stackable Cable
Câble empilable de 22 po
Cable apilable de 22 pulgadas



OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

9" Stackable Cable
Câble empilable de 9 po
Cable apilable de 9 pulgadas

15" Stackable Cable
Câble empilable de 15 po
Cable apilable de 15 pulgadas

9" Stackable Cable
Câble empilable de 9 po
Cable apilable de 9 pulgadas



OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

OEM Starter Cable
Câble de démarreur d'origine
Cable del arrancador del OEM

Butt Connector
Raccord bout à bout
Conector de tope

21" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 21 po coupé en deux
Cable apilable de 21 pulgadas cortado a la mitad

22" Stackable Cable Cut in Half
Câble empilable de 22 po coupé en deux
Cable apilable de 22 pulgadas cortado a la mitad